

Fugenfüller - ziegelrot - 1-K Polyurethanschaum

- ▶ **Ziegelrot**
- ▶ **Einheitliches Farbbild**

Merkmale


- ▶ Einkomponentig
- ▶ Leichte Handhabung
- ▶ B2-Qualität nach DIN 4102
- ▶ Fugenschalldämmung bis 56 dB
- ▶ Ausbeute ca. 42 Liter
- ▶ Alterungsbeständig
- ▶ Feuchtigkeitshärtend
- ▶ Zellstruktur feinporig
- ▶ Hohe Formstabilität
- ▶ Strukturfest

Verarbeitungsvorteile

- ▶ Sehr gute Dosierbarkeit
- ▶ Extrem schnelle Aushärtung
- ▶ Schneidfähig nach ca. 30 Minuten
- ▶ Überstreich- und überputzbar
- ▶ Universell einsetzbar

Anwendungsbereiche

- ▶ Verfugen von Ziegel
- ▶ Ausfüllen von Mauerwerk
- ▶ Befestigen von Fenstern und Türen
- ▶ Abdichten im Wand- und Deckenbereich
- ▶ Abschluss an Rolladenkästen

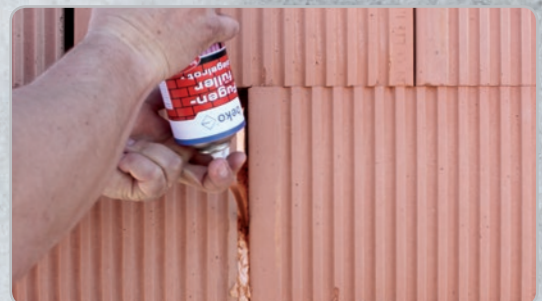

Fugenfüller -ziegelrot-

Inhalt 750 ml
Art.-Nr. 280 762

Einsatzbereich

- ▶ Baugewerbe
- ▶ Holzbau
- ▶ Altbausanierung
- ▶ Fensterbau

Verarbeitung

Der angefeuchtete Untergrund muss sauber, fettfrei und tragfähig sein. Die Dose ca. 20-mal kräftig schütteln. Das Ventil der Dose nach unten halten und den **beko Fugenfüller -ziegelrot-** gleichmäßig auftragen. Auf eine ausreichende Befeuchtung des Untergrundes und ggf. nachträgliches Besprühen des frischen Schaumes ist zu achten! Bei mehreren Schaumsträngen muss zwischengefeuchtet werden. Der Schaumaustritt ist durch unterschiedlichen Druck auf den Adapter regulierbar.

Hinweise

- ▶ Schäumen erst ab einer Umgebungstemperatur von +5° C.
- ▶ Volumenvergrößerung um das 2- bis 3-fache.
- ▶ Frische Schaumflecken mit **beko PU-Reiniger** entfernen.
- ▶ Ausgehärteten Schaum mechanisch entfernen.
- ▶ Stehend und kühl lagern, um ein Verkleben des Ventils zu vermeiden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen oder industriellen Gebrauch.
- ▶ Sicherheitsdatenblatt beachten!

Technische Daten

Basis	Polyurethan-Prepolymer, feuchtigkeitshärtend	
Verarbeitbar	ab +5°C, optimal +20°C, 60% relative Luftfeuchtigkeit	
Temperatur	beständig von -40° C bis +90° C, kurzfristig +130° C (ausgehärtet)	
Nachschäumen	ca. 120% ± 10%	
Klebfrei	nach 8 bis 12 Minuten	
Schneidbar	nach ca. 30 Minuten	
Voll belastbar	nach max. 24 Stunden	
Wasseraufnahme DIN 53428	0,3 Vol.-% (nach 24 Stunden)	
Wärmeleitfähigkeit DIN 52612	0,04 W/mk	
Baustoffklasse	B2 nach DIN 4102/Teil 1	
Farbe	ziegelrot	
Rohdichte	ca. 15 bis 25 kg/m ³	
Zelligkeit	mittelfein	
Schaumvolumen	ca. 42 Liter Ausbeute (freigeschäumt)	
Haltbarkeit	12 Monate bei +20° C	
Lagerung	von +5° C bis +30° C, trocken	
Inhalt/Verpackung	12 Stück/Karton	672 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit. Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten! Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 12/2021 Art.-Nr. 280 762 9



Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

Online-Katalog



@bekoGroup